



rohrlux®

Professionelle Lichtlösungen - Gesamtkatalog

Professional lighting solutions - complete catalog



Inspektionsleuchten · Inspection lamps

Tipp!	6	Easy-Lux	Kompakte Akkuleuchte mit 275 lm Compact rechargeable lamp with 275 lm
	7	Strong-Lux	Robuste Akkuleuchte mit 350 lm Strong rechargeable lamp with 350 lm
Tipp!	8-9	LED-Lux	Bestseller mit starker LED-Einheit und PUR-Zuleitung Bestseller with a strong LED unit and a PUR cable
	10-11	Profi-Lux LED	Schlanke LED-Handleuchte Slim LED-hand lamp
	12	Allround 2K	Premiumprodukt im Einsteigerbereich Premium product for semi-professionals
	13	Profi-Lux	Reparierbare Handleuchte mit T5 Leuchtmittel Repairable hand lamp with a T5 light source
	14	Power-Lux	Leistungsstarke 11 Watt Handleuchte Powerful 11 Watt handlamp
	15	Artikelnummern	Artikelnummern der Inspektionsleuchten Article numbers of the inspection lamps

KFZ-Spezialleuchten · Workshop lights

Tipp!	18-19	Clip-Master	Leistungsstarke LED-Motorraumleuchten Strong LED bonnet lights
	20-21	Light-Master	Mobile Ständerleuchte für Profis Movable Worklight for professionals
	22-23	Roll-Master	LED-Leuchte mit Aufroller speziell für Hebebühnen LED light with reel-up especially for hydraulic ramps
	24	Dellenleuchten-Set Dent-Detection-Set	Ideal zur Dellen- und Beulenerkennung Perfect for dent detection
	25	Artikelnummern	Artikelnummern der KFZ-Spezialleuchten Article numbers of the workshop lights

Opus Arbeitsleuchten · Opus worklights

	28-29	Opus Mini LED	Kompakter Arbeitsstrahler mit 3.800 lm Compact worklight with 3.800 lm
Tipp!	30-32	Opus Mini+	Kompakter Arbeitsstrahler für spezielle Anwendungen Compact worklight for versatile applications
	33	Opus Standard	Arbeitsstrahler (TC-L) mit geringer Blendwirkung Worklight (TC-L) with low glare
Tipp!	34-35	Opus Maxi LED	Extrem leistungsstarker Arbeitsstrahler mit 7.270 lm Very strong worklight with 7.270 lm
	36	Opus Maxi	Arbeitsstrahler (TC-L) mit hoher Lichtausbeute Worklight (TC-L) with high light output
	37	Artikelnummern	Artikelnummern der Opus Arbeitsleuchten Article numbers of the Opus worklights

Rohrleuchten · Tube luminaires


Tipp!	40-41	Serie 23	Extrem schlanke LED-Rohrleuchte Extremely slim LED tube light
Tipp!	42-43	Serie 32	Leistungsstarke LED-Rohrleuchte Powerful LED tube light
	44-45	Serie 31	Leistungsstarke Industrieleuchte mit zwei T5-Leuchtmitteln Powerful industrial light with two T5-lamps
	46	Serie 34	Universale Rohrleuchte Versatile tube light
	47	Serie 37	Schlanke LED-Einbauleuchte Slim built-in machine light (LED)
	48-49	Artikelnummern	Artikelnummern der Rohrleuchten Article numbers of the tube luminaires

Arbeitsplatzleuchten · Workplace luminaires

Tipp!	52-54	LED-Light	Konfigurierbare Arbeitsplatzleuchten Configurable task luminaires
	55	Worklight LED	LED-Arbeitsplatzleuchte LED-Worklight

Allgemeines · General

56-57	Unternehmen	Unternehmensprofil Company profile
58-59	Notizen Notes	Platz für Ihre Notizen Space for your notes

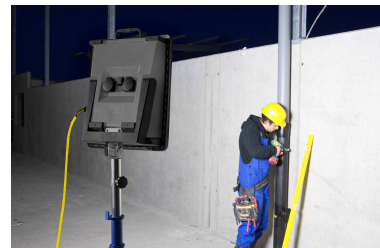



Inspektionsleuchten · Hand lam



nps

Easy-Lux



Praktisch und robust
Just handy and robust



3 W COB · 275 Lm



Li-Ion · 3,7 V · 2.200 mAh



4,5 h (High) · 9 h (Low)



3,5 h




2-Stufen-Schalter (100% · 50% · Aus)
2-step-switch (100% · 50% · off)



Schutzart IP 66
Protection class IP 66



187 mm x 32 mm x 30 mm

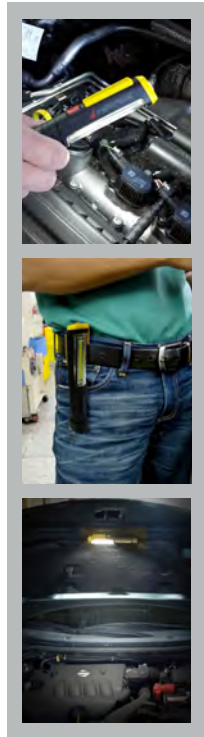

Art.-Nr. : 900500-00

Die Easy-Lux bietet die perfekte Kombination aus Handlichkeit, gutem Licht und hoher Mobilität.

Mit einer Lichtausbeute von 275 lm und 4,5 h Leuchtdauer im Normalbetrieb ist die Leuchte sowohl für den Erstcheck bei der Fahrzeugannahme als auch für den Dauereinsatz geeignet.

Der Energiesparmodus ermöglicht je Akkuladung eine Leuchtdauer von bis zu 9 h.

Der starke Magnet, der Gürtelclip und der Haken garantieren höchste Flexibilität.

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Ladestation ist die Leuchte stets einsatzbereit und hat immer einen festen Platz in der Werkstatt.

The Easy-Lux combines convenient handling, excellent light and flexibility.

With 275 lm light output and 4,5 h operation time in normal mode, the lamp is a perfect tool for first check and repair.

The energy saving mode allows an operation time of up to 9 h per battery charge.

The strong magnet, the belt clip and the hook guarantee maximum adaptability.

With the included docking station the lamp is always ready for use and has a fix place in the workshop.

Überblick

- Inkl. Docking-Station, Micro-USB und AC-Adapter
- Kompakt und robust
- 2-Stufen-Schalter
- Starker Magnet und Haken

Overview

- Incl. Docking-Station, Micro-USB and AC-Adapter
- Compact and strong
- 2-step-switch
- Strong magnet and hook



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/easy-lux.html>

Strong-Lux



**Brutal stark!
Brutal strong!**



21 x 0,5 W SMD-LED · 350 Lm



Li-Ion · 3,7 V · 4.400 mAh



6 h (High) · 12 h (Low)



7 h




**2-Stufen-Schalter (100% · 50% · Aus)
2-step-switch (100% · 50% · off)**



**Schutzart IP 66
Protection class IP 66**



220 mm x 56 mm x 45 mm

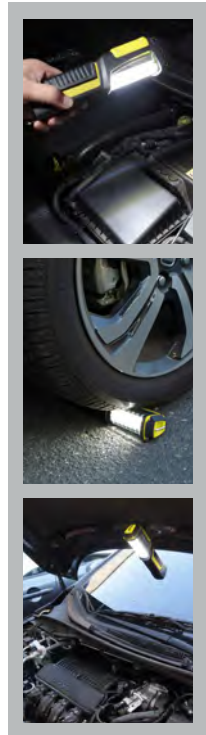

LED A+ CE

Art.-Nr. : 900600-00

Extrem robust, lichtstark und ausdauernd - diese Eigenschaften zeichnen die Strong-Lux aus.

Der integrierte Energiesparmodus ermöglicht je Akkuladung eine Leuchtdauer von bis zu 12 h bei 175 lm. Im Normalbetrieb werden 350 lm erreicht. Haken, Gürtelclip und ein starker Magnet runden die Ausstattung weiter ab. Zum Lieferumfang gehört auch eine Docking-Station.

Im Arbeitsalltag profitieren Sie vom enorm stabilen, IP66 zertifizierten Gehäuse.

Selbst versehentliches Überfahren der Leuchte stellt kein Problem dar.

Ideale Einsatzgebiete finden sich beispielsweise im Nfz-Bereich.

Extremely strong materials, high luminous intensity and a very good operation time - these are the most important features from the Strong-Lux.

350 lm at full power for 6 h or by using the integrated energy-saving mode 175 lm for 12 h per batterycharge.

The Strong-Lux is equipped with a hook, a belt clip and a strong magnet. A docking station is also included.

Reliability in daily use is guaranteed by the tough construction and the IP66 certified casing.

Even accidentally driving-over should not be a problem.

Wide range of possible applications, for example commercial vehicle repair.

Überblick

- Inkl. Docking-Station, Micro-USB und AC-Adapter
- Massive Ausführung
- 2-Stufen-Schalter
- Starker Magnet und Haken

Overview

- Incl. Docking-Station, Micro-USB and AC-Adapter
- Tough construction
- 2-step-switch
- Strong magnet and hook



**Weitere Informationen online unter:
Further information online:**

<http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/strong-lux.html>

Die LED-Lux ist unser Topmodell im Bereich der Handleuchten.

Sie ist im normalen Werkstatteinsatz nahezu unverwüchlich. Das 2 mm starke, öl- und benzinbeständige Schutzrohr aus CAB, der bruchssichere Haken mit Verdrehschutz, die schlanke Bauweise und die exzellente Ersatzteilversorgung machen die Leuchte zu einem äußerst robusten und flexiblen Begleiter im täglichen Werkstatteinsatz.

20 Hochleistungs-SMD-LEDs sorgen für eine Lichtausbeute von 620 Lumen. Das Licht wird mit einer natürlichen Lichtfarbe und einem breiten Abstrahlwinkel von 104° sehr gleichmäßig verteilt und garantiert so angenehmes Arbeiten.

Since a couple of years the LED-Lux has set the benchmark in the field of professional hand lamps.

20 high-power SMD-LEDs provide a luminous flux of 620 Lumen. With an angle of reflected beam of 120° the illumination is evenly distributed and guarantees comfortable working.

The strong oil- and petrol resistant protection tube (CAB) , the hook with anti-twist notches, the slim construction and the availability of spare parts make the LED-Lux an extremely rugged, flexible and reliable companion for daily workshop applications.



Leistungsstark: LED-Einheit mit 5 Jahren Garantie
Powerful: LED unit with 5 years warranty



Art.-Nr. 19152-03

Sicher: Abriebfeste Zuleitung in Signalfarbe
Safe: Abrasion-proof cable in signal color



Nachhaltig: Servicefreundlicher Aufbau
Sustainable: Service friendly construction




Langlebig: Im Werkstattalltag nahezu unverwüchlich
Durable: almost indestructible in everyday workshop business

Lichtvergleich · Light comparison



Rohrlux LED-Lux

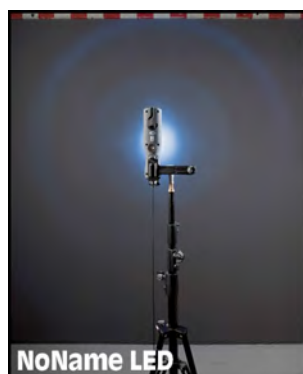

NoName LED



Strip LED



Standard LED

LED-Lux



5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit
5 years warranty for the LED unit



20 LEDs · 620 lm · 4.200 K · 104°



6 W



220-240 V



Schlagfest gemäß IK 08
Impact resistant IK 08



Schutzart IP 64 (Standard)
Protection class IP 64 (standard)



Öl- und benzinbeständig
Oil and petrol resistant



5m H05BQ-F 2x1mm² Zuleitung (PUR)
5m H05BQ-F 2x1mm² cable (PUR)



Reparierbar
Repairable



Magnet: 8004-00

Photo: 180620-00 (Standard)



LED A⁺ IK 08 CE

Überblick

- Nahezu unverwüstlich
- Servicefreundliche Bauweise
- Natürliche Lichtfarbe
- Abriebfeste Zuleitung (PUR) in Signalfarbe (rot)

Overview

- Almost indestructible
- Service friendly construction
- Natural luminous color
- Signal-colored PUR cable (abrasion proof, red)



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/led-lux.html>

Profi-Lux LED

Mit der hohen Robustheit (IK07) bei schlanker Bauweise und dem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis sollte die Profi-Lux LED zur Grundausstattung einer jeden Werkstatt gehören.

Die verwendeten LEDs stehen für eine lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch (A++). Der Einsatz einer hochwertigen Diffusionsfolie garantiert angenehmes Arbeiten bei einem weichen Schattenwurf und reduzierter Blendwirkung.

As an extremely compact and robust handlamp (IK07) at an adequate price the Profi-Lux LED should be part of the basic equipment of every garage.

The used LEDs stand for a long lifetime and low consumption (A++). A high quality Led-diffuser guarantees comfortable working light with uniform illumination and reduced glare effects.



Angenehm: Spezialfolie für garantiert blendfreies Arbeiten
Convenient: Special foil for guaranteed glare-free working



Robust: Ideale Leuchte für den harten Werkstattalltag
Durable: Perfect light for everyday use in workshops

Profi-Lux LED



Top Preis-/Leistungsverhältnis
Top price-performance ratio



16 LEDs · 500 lm · 4.000 K · 130°



6 W



220-240 V



Schlagfest gemäß IK 07
Impact resistant IK 07



Schutzart IP 64 (Standard)
Protection class IP 64 (standard)



Öl- und benzinbeständig
Oil and petrol resistant



5m H05RN-F 2x1mm² Zuleitung
5m H05RN-F 2x1mm² cable



Magnet: 8002-00

Photo: 140620-00 (Standard)



LED A++ IK 07 CE

Überblick

- Schlanke Bauweise
- Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Spezialfolie für blendfreies Arbeiten
- Natürliche Lichtfarbe

Overview

- Slim design
- Attractive price-performance ratio
- Special foil for glare-free working
- Natural luminous color



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/profi-lux-led.html>

Allround 2K



Premiumprodukt im Einsteigerbereich
Premium product for semi-professionals



8 W T5 · 250 lm · 4.000 K



12 V, 24 V & 220-240 V verfügbar
12 V, 24 V & 220-240 V available



Schutzart IP 20
Protection class IP 20



Öl- und benzinbeständig
Oil and petrol resistant



5m H05RN-F 2x0,75 mm² Zuleitung
5m H05RN-F 2x0,75 mm² cable



Nicht reparierbar
Not repairable



Photo: 170820-00 (Standard)



Magnet: 8002-00

Made in
Germany



Die Allround 2K ist das Premium-Produkt im Einsteigerbereich.

Die schlanke Bauweise der Leuchte garantiert komfortables Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. Die Allround 2K ist öl- und benzinbeständig.

Durch das 2-Komponenten-System an Griff und Kappe werden Stürze effektiv abgefedert.

Eine Zuleitung aus Flex-Gummi sorgt für besseres Handling bei niedrigen Temperaturen und erhöhte Langlebigkeit.

THE premium product for semi-professionals.

The slim construction of this hand lamp guarantees comfortable working even under narrow space conditions.

The Allround 2K is oil- and petrol resistant.

By means of the two-component rubber/PVC handle and cap falls are cushioned effectively. Our Allround 2K is equipped with a rubber cable improving the handling at low temperatures and increasing the lifetime.

Überblick

- Diverse Ausführungen möglich
- 2-Komponenten-Kunststoff an Griff und Kappe
- Prismiertes Schutzrohr
- Gummi-Flex-Zuleitung

Overview

- Different versions are possible
- Handle and cap out of 2-component-material
- Prismatic protection tube
- Rubber flex cable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/allround-2k.html>

Profi-Lux

 **T5-Leuchtmittel mit Splitterschutzfolie**
T5-Lamp with splinter protection foil

 **8 W T5 · 250 lm · 4.000 K**

 **220-240 V**
220-240 V

 **Schutzart IP 64 (Standard)**
Protection class IP 64 (standard)

 **Öl- und benzinbeständig**
Oil and petrol resistant

 **5m H05RN-F 2x1 mm² Zuleitung**
5m H05RN-F 2x1 mm² cable

 **Reparierbar**
Repairable



Photo: 140820-00 (Standard)



Magnet: 8002-00

 Made in Germany

 **B** 

Die Profi-Lux ist komplett reparierbar und somit äußerst nachhaltig.

Sämtliche Ersatzteile sind kurzfristig verfügbar.

Die Möglichkeit, die Leuchtstofflampe schnell und gefahrlos zu wechseln, vermindert Abfall und reduziert Kosten, die bei einer normalen Einweg-Handleuchte entstehen würden.

The Profi-Lux is completely repairable and thus extremely sustainable.

All spare parts are available at short term.

The light source can easily be replaced. That means: less waste and reduced costs compared with a disposal hand lamp. A fluorescent tube with foil protection avoids injuries by splinters when replacing the light source.

Überblick

- Reparierbare Profi-Handleuchte
- Splitterschutzfolie für erhöhte Sicherheit
- Prismiertes Schutzrohr
- Gummi-Flex-Zuleitung
- UV-08 - Leuchtmittel möglich

Overview

- Repairable hand lamp for professionals
- Splinter protection foil for your safety
- Prismatic protection tube
- Rubber flex cable
- UV-08 light source is possible



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/profi-lux.html>

Power-Lux



Leistungsstarke 11 Watt Handleuchte
Powerful 11 Watt handlamp



11 W TC-SEL · 500 lm · 4.000 K



12 V, 24 V, 42 V & 220-240 V verfügbar
12 V, 24 V, 42 V & 220-240 V available



Schutzart IP 64 (Standard)
Protection class IP 64 (standard)



Öl- und benzinbeständig
Oil and petrol resistant



5m H05RN-F 2x1 mm² Zuleitung
5m H05RN-F 2x1 mm² cable



Reparierbar
Repairable



Photo: 191120-00 (Standard)



Magnet: 8004-00

Made in
Germany



Mit einem 11 Watt Kompakt-Leuchtmittel ist die Power-Lux äußerst handlich und zugleich sehr leistungsstark.

Praktisch: Die Leuchtstofflampe lässt sich schnell und gefahrlos zu wechseln und vermindert so Abfall. Außerdem werden so Kosten reduziert, die bei einer normalen Einweg-Handleuchte entstehen würden.

Sämtliche Ersatzteile sind kurzfristig verfügbar.

With an 11 watt compact fluorescent tube, the Power-Lux is extremely handy and at the same time very powerful.

Practical: The light source can easily be replaced. That means: less waste and reduced costs compared with a disposal hand lamp. A fluorescent tube with foil protection avoids injuries by splinters when replacing the light source.

All spare parts are available at short term.

Überblick

- Diverse Ausführungen möglich
- Leistungsstarkes Leuchtmittel
- Prismiertes Schutzrohr
- Gummi-Flex-Zuleitung
- Servicefreundlicher Aufbau

Overview

- Different versions are possible
- Strong fluorescent tube
- Prismatic protection tube
- Rubber flex cable
- Service-friendly construction



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/power-lux.html>

Artikelnummern • Article numbers

Easy-Lux

Art.-no					
900500-00	1 COB (3 Watt)	275 lm (135 lm)	3,7 V Li-Ion	2.200	N/A

Strong-Lux

Art.-no					
900600-00	21 LEDs, 10,5 W	353 lm (177 lm)	3,7 V Li-Ion	4.400	N/A

LED-Lux

Art.-no					
180620-00	20 LEDs, 6 W	620 lm	220-240 V AC	IP 64	5 m H05BQ-2x1 mm ² (red)
180620-04	20 LEDs, 6 W	620 lm	220-240 V AC	IP 64	10 m H05BQ-2x1 mm ² (red)

Profi-Lux LED

Art.-no					
140620-00	16 LEDs, 6 W	500 lm	220-240 V	IP 64	5 m H05RN-F 2x1mm ²

Allround 2K

Art.-no					
170820-00	1 x T5, 8 W	250 lm	220-240 V	IP 20	5 m H05RN-F 2x0,75mm ²
170822-00	1 x T5, 8 W	250 lm	12 V DC Uni	IP 20	5 m H05RN-F 2x0,75mm ²
170822-01	1 x T5, 8 W	250 lm	12 V DC Clip	IP 20	5 m H05RN-F 2x0,75mm ²
170823-00	1 x T5, 8 W	250 lm	24 V DC Uni	IP 20	5 m H05RN-F 2x0,75mm ²
170823-01	1 x T5, 8 W	250 lm	24 V DC Clip	IP 20	5 m H05RN-F 2x0,75mm ²

Profi-Lux

Art.-no					
140820-00	1 x T5, 8 W	250 lm	220-240 V	IP 64	5 m H05RN-F 2x1mm ²

Power-Lux

Art.-no					
191120-00	1 x TC-L, 11W	500 lm	220-240 V	IP 64	5 m H05RN-F 2x1mm ²

Weitere Ausführungen online. Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.
More models online. Alterations for product improvement reserved.



rolhirlux®

KFZ-Werkstattleuchten · Work



shop lights



Clip-Master LED Serie

Die Clip-Master LED Serie wurde speziell für freihändiges Arbeiten im Motorraum und für die Fahrzeugaufbereitung entwickelt.

Sie ist zur Befestigung an der Motorhaube oder im Innenraum konstruiert worden.

Der Arbeitsraum wird mit den lichtstarken LED-Einheiten so ausgeleuchtet, dass auf eine herkömmliche Handleuchte verzichtet werden kann (Clip Master I LED: 1.591 lm; Clip Master III LED: 3.255 lm).

Durch ein Anti-Rutsch Profil auf der Halterung ist eine beschädigungsfreie Befestigung gewährleistet.

The Clip-Master LED Series has been developed for hands-free working in the engine compartment and for vehicle preparation.

Extraordinary high luminance provides clear and comfortable visibility conditions at working spaces (Clip Master I LED: 1.600 lm; Clip Master III LED: 3.250 lm).

With an extra long span range of 0,9 - 1,9 m, our "Clip Master" fixtures can easily be mounted on bonnets and interior spaces.

Rubber coated anti-slip clamps protect even most sensitive surfaces.



Clip-Master 1 LED

Art.-Nr. 531420-00 (1591 Lumen · 1.384 Lux (0,5 m))



Clip-Master 3 LED

Art.-Nr. 533320-00 (3.255 Lumen · 4.150 Lux (0,5 m))

Clip-Master LED Serie



Art.-Nr. : 531420-00
(Standard)



LED · 1.591 Lm · 4.000 K · 180°



Schlagfest gemäß IK 08
Impact resistant IK 08



5 m H05RN-F 2x1mm²



LED A⁺⁺ IK 08 CE



Art.-Nr. : 533320-00
(Standard)



LED · 3.255 Lm · 4.000 K · 120°



Schlagfest gemäß IK 09
Impact resistant IK 09



10 m H07RN-F 3G1,5mm²



Netzschalter
Power switch



LED A⁺ IK 09 CE

Überblick

- Sehr homogene Ausleuchtung
- Spannweite 110 - 190 cm
- Ideal auch für den Fahrzeuginnenraum
- Gummierte Halterungen
- Reparierbar

Overview

- Very uniform illumination
- 110 - 190 cm span
- Also ideal for the vehicle interior
- Rubberized clamps
- Repairable



Weitere Information online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/arbeitsleuchten/clip-master-serien.html>

Light-Master

Der Light-Master bietet rollbares Licht aus jedem Winkel.

Der Light-Master ist ein individuell einstellbarer Rollständer mit Mehrfach-Arretierung und stufenlosem Teleskopauszug.

Der Leuchtenkörper kann in alle Richtungen geschwenkt werden.

Durch den ca. 30 kg schweren Gussfuß steht der Light-Master in jeder Position sicher und stabil. Mit 10 m Zuleitung und zwei Steckdosen für den Anschluss weiterer Geräte sind Sie jederzeit flexibel und mobil.

Rollable light from every angle.


The Light-Master is an individually adjustable stand on rolls with a multiple locking mechanism and stepless telescope extension.

The lamp can be adjusted in all directions.

Due to the approx. 30 kg foot, the Light-Master stands safe and stable in every position. The Light-Master is equipped with a 10 m cable and 2 sockets for connecting additional tools.



Der Light-Master ist äußerst flexibel einsetzbar.
The Light-master can be used for many applications.

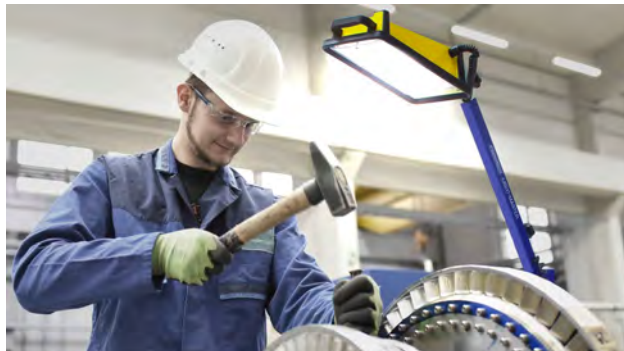

Anwendungsbeispiel: Industrie
Application example: Industry



Anwendungsbeispiel: KFZ-Werkstatt
Application example: car workshop



Light-Master mit Opus Mini LED: 513020-00
Light-Master with Opus Mini LED: 513020-00

Weitere Ausführungen • Other models



Art.-Nr. 513020-00-DKG

Für weiches Licht (3.500 lm, 5.400 K)
For soft light (3.500 lm, 5.400 K)



Art.-Nr. 517520-00

Mit Opus Maxi LED (7.270 lm)
With Opus Maxi LED (7.270 lm)



Art.-Nr. 514229-00

Zur Dellenerkennung (3.800 lm, T8, 4.000 K)
For dent detection (3.800 lm, T8, 4.000 K)

Light-Master



Mobile Ständerleuchte für Profis
Movable Worklight for professionals



90 LEDs · 3.800 lm · 4.000 K · 120°



220-240 V



Schlagfest gemäß IK 08
Impact resistant IK 08



Schutzart IP 44 (Standard)
Protection class IP 44 (standard)



Netzschalter an der Leuchte
Lamp with a power switch



10 m Zuleitung aus Gummi
10 m rubber cable



Zwei Steckdosen am Gestell
Two sockets on the stand



Reparierbar
Repairable

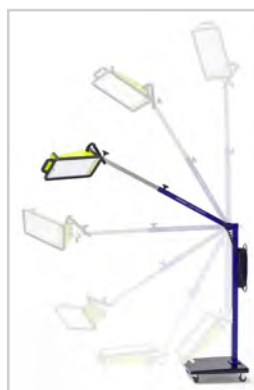


Photo: 513020-00 (Standard)



LED A⁺ IK 08 CE

Überblick

- 30 kg Standfuß für hohe Sicherheit
- Mehrfach arretierbar (verschleißfrei)
- Homogene Ausleuchtung
- Teleskopauszug
- Flexible Gummischlauchleitung

Overview

- 30 kg stand for increased safety
- Multiple lockable (wearless)
- Uniform light output
- Telescopic slide-out
- Flexible rubber cable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

www.rohrlux.com/produkte/arbeitsleuchten/light-master.html

Roll-Master

Der Roll-Master ist die ideale Lösung für ständig verfügbares Arbeitslicht. Er wurde speziell für den harten Arbeitseinsatz in Werkstätten konzipiert.

Der Roll-Master hat immer seinen festen Platz in der Werkstatt. So müssen Sie nie wieder Ihre Handleuchte suchen.

Mit 14 m Zuleitung ist er für den Einsatz an Hebebühnen und in den Werkstätten mit mehreren Arbeitsplätzen optimal geeignet.

The Roll-Master is the ideal solution for constantly available working light. It has been especially designed for hard working conditions in workshops.

The Roll-Master always has its place in the workshop. You never have to search your hand lamp again.

With 14 m cable, it is optimally suited for use on hydraulic ramps and workshops with several workstations.



Anwendungsbeispiel: Hebebühne
Application example: hydraulic ramp



Ausführung mit Opus Mini LED (Art.-Nr.: 523020-00)
Model with Opus Mini LED (Art.-Nr.: 523020-00)



Ersatzleuchte (Art.-Nr.: 180620-14)
Lamp for replacement (Art.-Nr.: 180620-14)

Roll-Master



Photo: 520620-00 (Standard)



LED A+ IK 08 CE



Stets griffbereit an der Hebebühne
Always handy at the hydraulic ramp



Schlagfest gemäß IK 08 (Leuchte)
Impact resistant IK 08 (lamp)



LED · 20 SMD-LEDs · 620 lm · 4.000 K



14 m Zuleitung aus Gummi
14 m rubber cable



220-240 V



Netzschalter am Aufroller
Power switch at the cable reel

Überblick

- Vielseitig einsetzbar
- Großer Aktionsradius
- Homogene Ausleuchtung
- Natürliche Lichtfarbe
- Flexible Gummischlauchleitung

Overview

- Versatile applicable
- Large operation range
- Uniform light output
- Natural luminous color
- Flexible rubber cable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/arbeitsleuchten/roll-master.html>

Dellenleuchten-Set



Photo: 541120-00 (Standard)

Made in
Germany

B CE



Perfekt für die Ausbeultechnik
Perfect for dent removal techniques



11 W TC-SEL · 500 lm · 4.000 K



220-240 V



5 m Zuleitung aus Gummi
5 m rubber cable



Netzschalter
Power switch



Optional: Art.-Nr. 8044-00

Ausbeulreflektor · Planishing reflector

Überblick

- Set: Leuchte Opus 1, 12 cm Saugfuß, 30 cm Flexarm
- Präzisionslinien auf der Scheibe
- Natürliche Lichtfarbe
- Flexible Gummischlauchleitung

Overview

- Set: Lamp Opus 1, 12 cm suction cup, 30 cm flex arm
- Black stripes on the glas
- Natural luminous color
- Flexible rubber cable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/arbeitsleuchten/dellenleuchten-set.html>

Artikelnummern • Article numbers

Clip-Master

Art.-no					
531420-00	64 LEDs (14 W)	1.591 lm	220-240 V	IP 64	5 m H05RN-F 2X1mm ²
533320-00	66 LEDs (33 W)	3.255 lm	220-240 V	IP 65	10 m H07RN-F 3G1,5mm ²
533320-01	66 LEDs (33 W)	3.255 lm	220-240 V	IP 65	5 m H07RN-F 3G1,5mm ²

Light-Master

Art.-no					
513020-00-DKG	90 LEDs (30 W)	3.500 lm	220-240 V	IP 54	10 m H07RN-F 3G1,5 mm ²
513020-00-DL	90 LEDs (30 W)	3.500 lm (DL)	220-240 V	IP 54	10 m H07RN-F 3G1,5 mm ²
514229-00	2 x 21 W T5	3.800 lm	220-240 V	IP 44	10 m H07RN-F 3G1,5 mm ²
517520-00	300 LEDs (75 W)	7.270 lm	220-240 V	IP 44	10 m H07RN-F 3G1,5 mm ²

Roll-Master

Art.-no					
520620-00	20 LEDs (6 W)	620 lm	220-240 V	IP 42/64	14 m H05RN-F 2X1 mm ²
523020-00	90 LEDs (30 W)	3.800 lm	220-240 V	IP 42/65	14 m H05RN-F 2X1 mm ²

Dellenleuchten-Set • Dent-Detection-Set

Art.-no					
541120-00	1 x TC-L, 11 W	500 lm	220-240 V	IP 20	5 m H05RN-F 2X1mm ²
541122-00	1 x TC-L, 11 W	500 lm	12 V Uni	IP 20	5 m H05RN-F 2X1mm ²

Weitere Ausführungen online. Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.
More models online. Alterations for product improvement reserved.



Opus Arbeitsleuchten · Opus w



worklights

Opus Mini LED

Jetzt neu - 38% mehr Lichtleistung: 3.800 lm bei nur 30 Watt.

Die Opus Mini LED verbindet viele Vorteile in einer Leuchte. Sie bietet eine natürliche Lichtfarbe mit einer Farbtemperatur von 4.000 K. Gleichzeitig profitieren Sie von der Langlebigkeit und Robustheit modernster LED-Technologie.

Hochwertige Komponenten machen die Opus Mini LED auch bei harten Bedingungen auf der Baustelle zu einem äußerst zuverlässigen Begleiter.

NEW - 38% higher luminous output: 3.800 lm at only 30 Watt.

The Opus Mini LED combines many advantages in one lamp. It provides a natural light colour (4.000 K); at the same time you benefit from the long lifetime and stability of the latest LED-technology.

High-quality components make the Opus Mini LED an extremely reliable companion under harsh conditions on construction sites.



Anwendungsbeispiel: Tischlerei
Application example: carpenter



Anwendungsbeispiel: Fliesenleger
Application example: floor tiler



Anwendungsbeispiel: KFZ-Werkstatt
Application example: car workshop



Light-Master mit Opus Mini LED: 513020-00
Light-Master with Opus Mini LED: 513020-00

Zubehör (Beispiele) · Accessories (examples)

Art.-Nr.
8553-01
0,6-1,0 m



Art.-Nr.
8551-00
1,55-2,55 m



Art.-Nr.
8552-00
1,4-3,85 m

Magnethalter
Magnetic holder



Art.-Nr. 8573-00

Wandhalterhalter
Wall holder



Art.-Nr. 8557-00-V2

Opus Mini LED

 **Leicht und hell: 3.800 lm bei nur 30 W**
Lightweight and bright: 3.800 lm at 30 W

 **90 SMD-LEDs · 3.800 lm · 4.000 K**

 **30 W**

 **24 V, 42 V, 110 V & 220-240 V**

 **Schlagfest gemäß IK 08**
Impact resistant IK 08

 **Schutzart IP 54 (Standard)**
Protection class IP 54 (standard)

 **Netzschalter auf der Rückseite**
Power switch on the back

 **5m H07RN-F 3G1,5mm² (Standard)**

 **Belastbar bis 3.000 W (bei 230 V)**
Max. 3.000 W (at 230 V)

 **410 mm x 213 mm x 145 mm**

 **Reparierbar**
Repairable



Photo: 4303020-00 (Standard)



Überblick

- Vielseitig einsetzbar
- Homogene Ausleuchtung
- Auch mit diffuser Scheibe lieferbar (-DKG)
- Natürliche Lichtfarbe
- Gummi-Flex-Zuleitung

Overview

- Versatile applicable
- Uniform light output
- Also available with diffuse glass (-DKG)
- Natural luminous color
- Flexible rubber cable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/opus/opus-serien-led/opus-mini-led.html>

Opus Mini+

 **Blendarmes Licht dank opaler Scheibe**
Diffuse front glass for low-glare light

 **90 SMD-LEDs · 3.500 lm · 4.000 K**

 **30 W**

 **220-240 V**

 **Schlagfest gemäß IK 08**
Impact resistant IK 08

 **Schutzart IP 54**
Protection class IP 54

 **Netzschalter auf der Rückseite**
Power switch on the back

 **5m H07BQ-F 3Gx1,5mm² (PUR)**

 **Belastbar bis 3.000 W**
Max. 3.000 W (at 230 V)

 **410 mm x 213 mm x 145 mm**

 **Reparierbar**
Repairable



Photo: 4303020-00-PLUS

 Made in Germany

 LED

 A+

 IK 08

 Rohtlux

 CE

Überblick

- Vielseitig einsetzbar
- Blendarmes Licht dank opaler Scheibe
- Natürliche Lichtfarbe
- Abriebfeste Zuleitung (PUR) in Signalfarbe

Overview

- Versatile applicable
- Diffuse front glass for low-glare light
- Natural luminous color
- Signal-colored PUR cable (abrasion proof)



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohlux.com/produkte/opus/opus-serien-led.html>

Opus Mini+ (Daylight)

 **Beste Farbwiedergabe (Ra > 95)**
Best color rendering (Ra > 95)

 **90 SMD-LEDs · 3.500 lm · 5.000 K**

 **30 W**

 **220-240 V**

 **Schlagfest gemäß IK 08**
Impact resistant IK 08

 **Schutzart IP 54**
Protection class IP 54

 **Netzschalter auf der Rückseite**
Power switch on the back

 **5m H07BQ-F 3Gx1,5mm² (PUR)**

 **Belastbar bis 3.000 W**
Max. 3.000 W (at 230 V)

 **410 mm x 213 mm x 145 mm**

 **Reparierbar**
Repairable



 Made in Germany

 LED

 A+

 IK 08



 24

 CE

Überblick

- Kompatibel mit Opus Zubehör
- Perfekte Farbwiedergabe (Ra > 95)
- Lichtfarbe 5.000 K (Tageslicht)
- Blendarmes Licht dank opaler Scheibe
- Abriebfeste Zuleitung (PUR, gelb)

Overview

- Compatible with Opus accessories
- Perfect color rendering (Ra > 95)
- Light color 5.000 K (daylight)
- Diffuse front glass for low-glare light
- Signal-colored PUR cable, abrasion proof



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/opus/opus-serien-led.html>

Opus Mini+ (Notlicht)

 **Licht auch bei Stromausfall**
Light even in case of a blackout

 **90 SMD-LEDs · 3.500 lm · 4.000 K**

 **30 W**

 **220-240 V**

 **Schlagfest gemäß IK 08**
Impact resistant IK 08

 **Schutzart IP 54**
Protection class IP 54

 **Netzschalter auf der Rückseite**
Power switch on the back

 **5m H07BQ-F 3Gx1,5mm² (PUR)**

 **Belastbar bis 3.000 W**
Max. 3.000 W (at 230 V)

 **410 mm x 213 mm x 145 mm**

 **Reparierbar**
Repairable

Mit Notlichtfunktion · With emergency light function



Photo: 4303020-00-NL



Überblick

- Leuchtdauer im Notlichtbetrieb: 1,5 Std
- Blendarmes Licht dank opaler Scheibe
- Natürliche Lichtfarbe
- Abriebfeste Zuleitung (PUR) in Signalfarbe

Overview

- Operating time in emergency mode: 1,5 h
- Diffuse front glass for low-glare light
- Natural luminous color
- Signal-colored PUR cable (abrasion proof)



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/opus/opus-serien-led.html>

Opus Standard



NEU: Opale Scheibe für bessere Lichtverteilung
NEW: Opal front glass for better light distribution



2 x 24 W TC-L · 2.500 lm · 4.000 K



2 x 24 (48) W



24 V, 42 V, 110 V & 220-240 V



Schlagfest gemäß IK 07
Impact resistant IK 07



Schutzart IP 54 (Standard)
Protection class IP 54 (standard)



5m H07RN-F 3G1,5mm² (Standard)



1 Steckdose (max. 3 KW bei 230 V)
1 socket (max 3 KW at 230 V)



440 mm x 285 mm x 135 mm



Reparierbar
Repairable



Photo: 4304820-00-V2 (Standard)



B

IK 07 CE

Überblick

- **NEU:** Opale Scheibe für bessere Lichtverteilung
- Natürliche Lichtfarbe
- Servicefreundlicher Aufbau
- Gummi-Flex-Zuleitung

Overview

- **NEW:** Opal front glass for better light distribution
- Natural luminous color
- Service-friendly construction
- Flexible rubber cable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/opus/opus-serien-tc-l/opus-standard.html>

Opus Maxi LED

Jetzt neu: Die Opus Maxi LED ist unsere leistungsstärkste LED-Arbeitsleuchte.

Mit 7.270 lm und der großen Abstrahlfläche bietet sie selbst für größere Arbeitsbereiche optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchte zeichnet sich vor allem durch die reduzierte Blendwirkung bei enormer Lichtausbeute aus. Ein verstellbarer Standfuß, zwei Steckdosen und ein umfangreiches Zubehörsortiment erhöhen dabei die Flexibilität der Opus Maxi LED und erweitern die möglichen Einsatzgebiete.

Die abriebfeste Zuleitung aus PUR verhindert dank der Signalfarbe Stolperfallen. So wird die Sicherheit auch außerhalb der Beleuchtungszone drastisch erhöht.

New: The Opus Maxi LED is our most powerful LED worklight.

With 7,270 lm and the large radiating surface, it offers perfect lighting conditions even for larger work areas. The lamp is characterized mainly by the reduced glare and enormous light output. An adjustable stand, two sockets and an extensive range of accessories increase the flexibility of the Opus Maxi LED.

Due to the signal color the abrasion-resistant PUR cable prevents tripping. So, your safety is also increased outside the lighting zone.



Anwendungsbeispiel: Außeneinsatz auf der Baustelle
Application example: Exterior use on a construction site



Die Zuleitung (PUR) in Signalfarbe verhindert Stolperfallen
The Cable (PUR) in signal color prevents tripping




Anwendungsbeispiel: Maler
Application example: Painter



Anwendungsbeispiel: NKW Reparatur
Application example: commercial vehicle repair

Zubehör (Beispiele) · Accessories (examples)

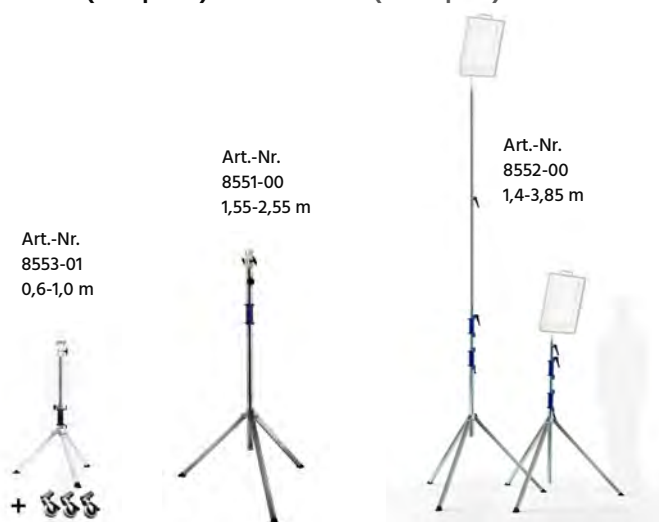

Magnethalter
Magnetic holder



Art.-Nr. 8569-00

Wandhalterhalter
Wall holder



Art.-Nr. 8557-00

Opus Maxi LED



Starkes Licht muss nicht blenden!
Strong light does not have to glare!



300 LEDs · 7.270 lm · 4.000 K · 144°



75 W



110 V · 220-240 V



Schlagfest gemäß IK 08
Impact resistant IK 08



Schutzart IP 54 (Standard)
Protection class IP 54 (standard)



Netzschalter auf der Rückseite
Power switch on the back



5m H07BQ-F 3Gx1,5mm² (PUR)



2 Steckdosen
2 sockets



505 mm x 378 mm x 165 mm



Reparierbar
Repairable



Photo: 4307520-00 (Standard)



Überblick

- Vielseitig einsetzbar
- Leistungsstarke LED-Einheit
- Homogene Ausleuchtung
- Abriebfeste Zuleitung (PUR, gelb)
- Dimm- und Bluetoothfunktion verfügbar

Overview

- Versatile applicable
- Powerful LED unit
- Uniform light output
- Signal-colored PUR cable
- Dimming and Bluetooth function available



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/opus/opus-serien-led/opus-maxi-led.html>

Opus Maxi

 **Arbeitsleuchte mit hoher Lichtausbeute**
Worklight with high light output

 **3 x 36 W TC-L · 5.700 lm · 4.000 K**

 **3 x 36 (108) W**

 **24 V, 110 V & 220-240 V**

 **Schlagfest gemäß IK 08**
Impact resistant IK 08

 **Schutzart IP 54 (Standard)**
Protection class IP 54 (standard)

 **Netzschalter auf der Rückseite**
Power switch on the back

 **5m H07RN-F 3G1,5mm² (Standard)**

 **2 Steckdosen (Standard)**
2 sockets (Standard)

 **505 mm x 378 mm x 165 mm**

 **Reparierbar**
Repairable



Photo: 4310820-00 (Standard)

 Made in Germany **A** **IK 08** **CE**

Überblick

- Vielseitig einsetzbar
- Homogene, starke Ausleuchtung
- Natürliche Lichtfarbe
- Verstellbarer Standfuß
- Gummi-Flex-Zuleitung

Overview

- Versatile applicable
- Uniform, strong light output
- Natural luminous color
- Adjustable stand
- Flexible rubber cable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/opus/opus-serien-tc-l/opus-maxi.html>

Artikelnummern • Article numbers

Opus Mini+

Art.-no						
4303020-00-PLUS	3.500 lm • 4.000 K	220-240 Volt AC	1 x Typ F	5 m H07BQ-F 3G1,5 (YE)	Typ F	IP 54
4303020-00-DL	3.500 lm • 5.000 K	220-240 Volt AC	1 x Typ F	5 m H07BQ-F 3G1,5 (YE)	Typ F	IP 54
4303020-NL	3.500 lm • 4.000 K	220-240 Volt AC	1 x Typ F	5 m H07BQ-F 3G1,5 (YE)	Typ F	IP 54
mit Notlichtfunktion • with emergency light function						

Opus Mini LED

Art.-no						
4303020-00	3.800 lm • 4.000 K	220-240 Volt AC	1 x Typ F	5 m H07RN-F 3G1,5mm ²	Typ F	IP 54
4303020-04	3.800 lm • 4.000 K	220-240 Volt AC	N/A	5 m H07RN-F 2X1mm ²	Typ C	IP 65
4303021-00	3.800 lm • 4.000 K	110 Volt AC	1 x CEE	5 m H07RN-F 3G1,5mm ²	CEE	IP 54
4303023-04-AC	3.800 lm • 4.000 K	24 Volt AC	N/A	5 m H07RN-F 2X1mm ²	N/A	IP 65
4303023-04-DC	3.800 lm • 4.000 K	24 Volt DC	N/A	5 m H07RN-F 2X1mm ²	N/A	IP 65
4303024-00-AC	3.800 lm • 4.000 K	42 Volt AC	N/A	5 m H07RN-F 2X1mm ²	N/A	IP 65

Opus Standard

Art.-no						
4304820-00-V2	2.500 lm • 4.000 K	220-240 Volt AC	1 x Typ F	5 m H07RN-F 3G1,5mm ²	Typ F	IP 54
4304821-00-V2	2.500 lm • 4.000 K	110 Volt AC	1 x CEE	5 m H07RN-F 3G1,5mm ²	CEE	IP 44
4304823-04-AC-V2	2.500 lm • 4.000 K	24 Volt AC	N/A	5 m H07RN-F 2X1mm ²	N/A	IP 64
4304824-04-AC-V2	2.500 lm • 4.000 K	42 Volt AC	N/A	5 m H07RN-F 2X1mm ²	N/A	IP 64

Opus Maxi LED

Art.-no						
4307520-00	7.270 lm • 4.000 K	220-240 Volt AC	1 x Typ F	5 m H07BQ-F 3G1,5 (YE)	Typ F	IP 54
4307520-04	7.270 lm • 4.000 K	220-240 Volt AC	N/A	5 m H07RN-F 2x1mm ²	Typ C	IP 65
4307520-13	7.270 lm • 4.000 K	220-240 Volt AC	1 x Typ F	5 m H07BQ-F 3G1,5 (YE)	Typ F	IP 54

Opus Maxi

Art.-no						
4310820-00	5.688 lm • 4.000 K	220-240 Volt AC	1 x Typ F	5 m H07RN-F 3G1,5mm ²	Typ F	IP 54
4310821-00-AC	5.688 lm • 4.000 K	110 Volt AC	1 x CEE	5 m H07RN-F 3G1,5mm ²	CEE	IP 44
4310823-04-AC	5.688 lm • 4.000 K	24 Volt AC	N/A	5 m H07RN-F 2X1mm ²	N/A	IP 54

Weitere Ausführungen online. Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.
More models online. Alterations for product improvement reserved.



Rohrleuchten • Tube lumineuses



Serie 23 LED

Die Serie 23 LED ist mit 30 mm Durchmesser extrem schlank und kann einzeln und als Lichtbandsystem betrieben werden.

Die hochwertige Lichteinheit garantiert eine starke Ausleuchtung, wobei das opale Schutzrohr für eine gleichmäßige Lichtverteilung bei verminderter Blendung sorgt.

Mit IP 67 und der stabilen Bauweise ist die Serie 23 LED nahezu überall einsetzbar. Das bruch sichere Schutzrohr aus CAB ist extrem schlagfest und gleichzeitig resistent gegen Öl und Benzin sowie gegenüber vielen anderen Emulsionen.

Inklusive Halterungen (K6).

The Series 23 LED is extremely slim (diameter 30 mm) and can be operated as a single lamp and as a continuous row system.

The high-quality light unit guarantees a strong illumination and the opal protective tube ensures a uniform light distribution with reduced glare.

With IP 67 and the stable design, the Series 23 LED can be used almost anywhere. The strong CAB protection tube is extremely impact-resistant and at the same time resistant to oil and gasoline as well as to many other emulsions.

Incl. holders (K6).




Anwendung an einer CNC-Drehmaschine
Application example: CNC-lathe



Ideal auch für Hebebühnen
Also perfect for hydraulic ramps



Vielseitig einsetzbar in der Industrie
Versatile applicable in the industry

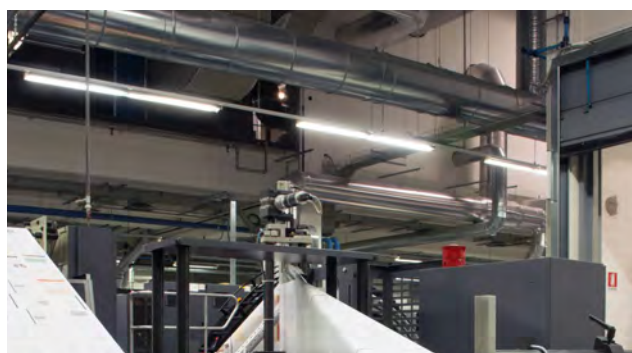

Auch als Lichtbandsystem verwendbar
Also usable as a continuous row system



Schlankes, stabiles CAB-Schutzrohr mit nur 30 mm Durchmesser
Slim, stable CAB protection tube with only 30 mm diameter



IP67-zertifizierter Steckverbinder
IP67 certified connector

Serie 23 LED



Top-Design trifft moderne Technik
Top-design meets modern technology



LED · 2.400 lm - 4.800 lm · 5.000 K · 120°



Watt 18 W · 25 W



230 V verfügbar
230 V available



Robuste Bauweise
Stable construction



Als modulares Lichtbandsystem einsetzbar
Applicable as a continuous row system



Schutzart IP 67
Protection class IP 67



Öl- und benzinbeständig
Oil and petrol resistant



Ø 30 mm · L = 720 mm - 1.355 mm

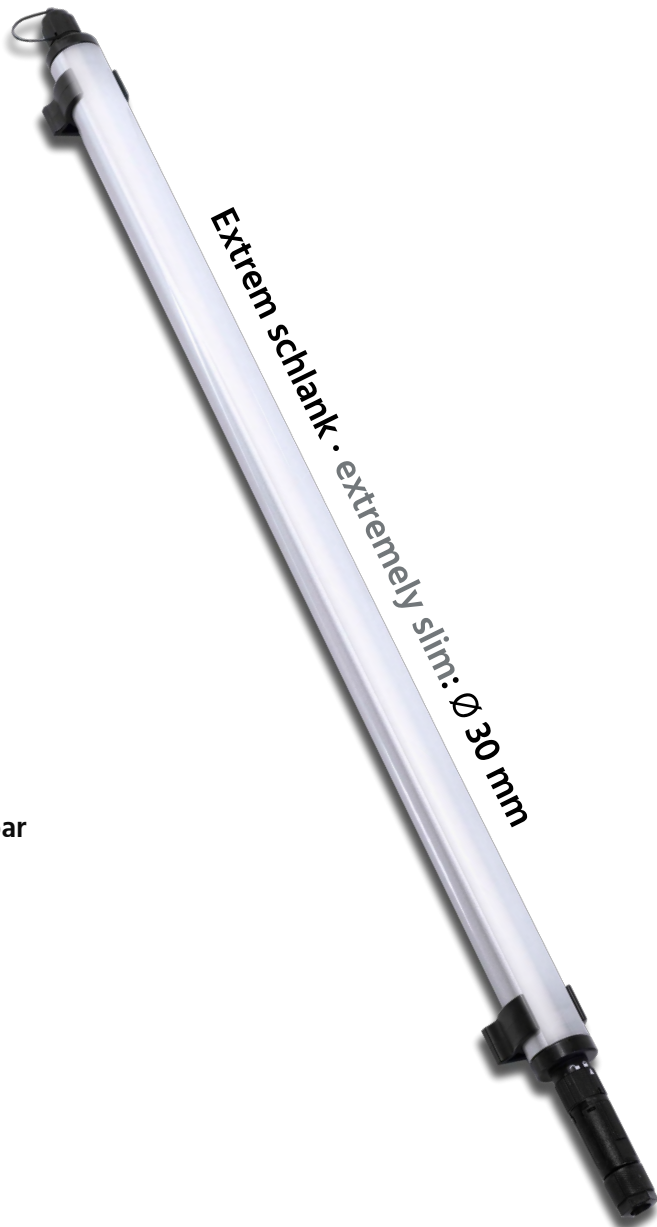


Photo: 231830-15



Überblick

- Design: Nur 30 mm
- Auch als Lichtbandsystem einsetzbar
- Neutrale Lichtfarbe (5.000 K)
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Individuelle Lösungen auf Anfrage

Overview

- Extremely slim: 30 mm diameter
- Also usable as a continuous row system
- Neutral luminous color (5.000 K)
- Uniform light distribution
- Individual solutions on request



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/maschinenleuchten/serie23.html>

Industrieleuchten Serie 32

Die Serie 32 verbindet die Vorteile bewährter Rohrlux-Qualität mit denen modernster LED-Technik.

Das Highlight der Serie 32 ist die enorme Lichtausbeute bei kompakten Abmessungen. Mithilfe einer diffusen Abdeckung wird das Licht optimal verteilt. Hierbei wird die LED-typische Blendwirkung weitestgehend vermieden, wodurch die Sicherheit am Arbeitsplatz drastisch erhöht wird.

Die Serie 32 zeichnet sich des Weiteren durch die geringe Wärmeentwicklung sowie durch absolut flackerfreies, gleichmäßiges Licht aus. Die Leuchten sind absolut unempfindlich gegen Stöße und Erschütterungen.

Ein weiteres Highlight ist das Schnellanschluss-Modul. Mit diesem Modul sparen Sie kostbare Zeit bei der Installation der Leuchten.

Die robuste Bauweise lässt den rauesten Einsatz in nahezu jedem Bereich zu.

Inklusive Halterungen (H5).

The Series 32 combines the advantages of proven Rohrlux quality with state-of-the-art LED technology.

The highlight of the Series 32 is its enormous light output with compact dimensions. The light is distributed optimally using a diffuse cover. This prevents typical LED glare as much as possible and drastically increases safety in the workplace.

The Series 32 is also characterised by low heat generation as well as absolutely flicker-free, uniform light. The lamps are completely resistant to shocks and vibrations.

Another highlight is the QUICK-RELEASE INSTALLATION UNIT saving precious time and money when installing the light fitting.

The robust construction allows for the roughest use in almost every area.

Incl. holders (H5).



Anwendung an einer CNC-Drehmaschine
Application example: CNC-lathe



Einsatz an Deck eines Kreuzfahrtschiffes
Usage on deck of a cruise ship



Schnellanschluss-Modul
Quick-release module



Blendarmes Licht mit weitem Abstrahlwinkel
Low-glare light with wide dispersion

Zubehör (Beispiele) • Accessories (examples)



Standard (H5)
8021-00



Art.-Nr.
8022-00



Art.-Nr.
8121-00



Art.-Nr.
8073-01



Art.-Nr.
8073-02



Art.-Nr.
8062-00

Industrielleuchten Serie 32



Schlagfest und lichtstark
Shockproof and bright



1.158 lm - 6.605 lm · 4.000 K · 120°



24 V, 110 V & 220-240 V verfügbar
24 V, 110 V & 220-240 V available



Schlagfest gemäß IK 09 (CAB)
Impact resistant IK 09 (CAB)



Schutz gegen Wasser gemäß IP 67
Protection class IP 67



Als modulares Lichtbandsystem einsetzbar
Applicable as a continuous row system



Chemikalienbeständige Varianten (CAB, Boro)
Chemical resistant versions (CAB, Boro)



Längenübersicht (Ø 68 mm)
Overview lengths (Ø 68 mm)

Länge (mm) Lengths (mm)	397	680	959	1.240	1.518	1.802
Leistung (W) Power (W)	13	23	33	43	53	66
Helligkeit (lm) Light output (lm)	1.158	2.204	3.255	4.479	5.563	6.605



Photo: 3203330-15-V2



Made in Germany

LED

A⁺

IK 09

Überblick

- Vielseitig einsetzbar
- Homogene Ausleuchtung
- Diffuse Abdeckung
- Weicher Schattenwurf
- Reparierbar

Overview

- Versatile applicable
- Uniform light output
- Diffuse cover
- Soft shadows
- Repairable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/maschinenleuchten/serie32.html>

Industrieleuchten Serie 31

Die Serie 31 wurden speziell entwickelt, um höchsten Ansprüchen bei geringen Kosten gerecht zu werden. Durch die Verwendung von zwei Leuchtmitteln wird eine hohe Lichtausbeute bei kompakten Abmessungen erreicht.

Dank der Anbringung des Vorschaltgerätes unter dem Leuchtmittel wird die Blindfläche auf ein absolutes Minimum reduziert. Um die Lichtausbeute zu maximieren, wird ein Hochglanzreflektor eingesetzt. Dadurch wird die Lichtausbeute um ca. 15% erhöht.

Inklusive Halterungen (H5).

Series 31 has been developed in order to correspond to highest requirements at low costs. With two fluorescent tubes inside the series 31 offers a very high light output while the dimensions stay compact.

By placing the ballast underneath the light source the non-illuminated area is reduced to an absolute minimum. A mirror finished reflector increases the luminous efficiency by approx. 15%.

Incl. holders (H5).



Hochglanzreflektor für 15% mehr Licht
Mirror finished reflector for 15% more light



Schnellanschluss-Modul
Quick-release module



Anwendungsbeispiel: Industrie
Application example: Industry



Kaum Blindfläche und kompakte Bauweise
Hardly any unilluminated surface and compact dimensions

Zubehör (Beispiele) · Accessories (examples)



Standard (H5)
8021-00



Art.-Nr.
8022-00



Art.-Nr.
8121-00



Art.-Nr.
8073-01



Art.-Nr.
8073-02



Art.-Nr.
8062-00

Industrieleuchten Serie 31



Leistungsstarke Industrieleuchte
Powerful industrial light



2 x T5 · 4.000 K



24 V, 110 V & 220-240 V verfügbar
24 V, 110 V & 220-240 V available



Robuste Bauweise
Stable construction



Schutz gegen Wasser gemäß IP 65
Protection class IP 65



Als modulares Lichtbandsystem einsetzbar
Applicable as a continuous row system



Chemikalienbeständig (CAB, Boro)
Chemical resistant (CAB, Boro)



Photo: 312130-15-V2



Längenübersicht (Ø 68 mm)
Overview lengths (Ø 68 mm)

Länge (mm) Lengths (mm)	422	684	984	1.284	1.584
Leistung (W) Power (W)	2x8	2x14	2x21	2x28	2x35



IP 67-Kit
Art.-Nr.
8070-00

Überblick

- Vielseitig einsetzbar
- Starke, homogene Ausleuchtung
- Schnellanschluss-Modul
- Geringe Blindfläche
- Reparierbar

Overview

- Versatile applicable
- Strong, uniform light output
- Quick-release module
- Hardly any unilluminated surface
- Repairable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/maschinenleuchten/serie31.html>



Vielseitig einsetzbare Universalleuchte
Versatile universal light



T8 · 4.000 K



18 W - 58 W verfügbar
18 W - 58 W available



12 V, 24 V, 110 V & 220-240 V verfügbar
12 V, 24 V, 110 V & 220-240 V available



Schutzart IP 65
Protection class IP 65



Robuste Bauweise
Stable construction



Modulares Lichtbandsystem möglich
Applicable as a continuous row system



Öl- und benzinbeständig (CAB/ Boro)
Oil and petrol resistant (CAB/ Boro)



Ø 68 mm · L = 967 - 1880 mm



Inkl. Art.-Nr. 8021-00



IP 67-Kit
Art.-Nr. 8070-00



Photo: 343620-15



Die Serie 34 ist sehr vielseitig einsetzbar. Sie ist auch für raueste Umgebungen geeignet.

Durch die vielen verschiedenen Varianten können Leuchten der Serie 34 beispielsweise an Werkzeugmaschinen, Pressen, Stanzen, Druckmaschinen oder auch als Außenbeleuchtung oder in KFZ-Gruben und Hebebühnen eingesetzt werden.

NEU: Sämtliche Leuchten der Serie 34 sind mit einem Schnellanschluß-Modul versehen. Mit diesem Modul sparen Sie kostbare Zeit bei der Installation der Leuchten.

Inklusive Halterungen (H5).

Series 34 is extremely suitable in multiple ways. By means of the stable construction the light fitting is even suitable for roughest applications.

Typical fields of application of series 34 are on machine tools, presses, punchers, printing machines or as exterior lighting or as pit light and for lifting platforms.

NEW: A Quick-release module saves time while mounting.

Incl. holders (H5).

Überblick

- Diverse Ausführungen möglich
- Schnellanschluss-Modul
- Servicefreundlicher Aufbau
- Natürliche Lichtfarbe

Overview

- Different versions are possible
- Quick-release module
- Service-friendly construction
- Natural luminous color



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/maschinenleuchten/serie34.html>



Schlanke LED-Einbauleuchte
Slim built-in machine light (LED)



LED · 500 - 1.600 lm · 4.000 K · 130°



6 W · 14 W



220-240 V



Schutzart IP 54 (Standard)
Protection class IP 54 (Standard)



Schlagfest gemäß IK 07
Impact resistant IK 07



Ø 36 (6 W) - 43 (14 W) mm · L = 435 - 1.015 mm



Photo: 370620-00



Mit 501 lm - 1.591 lm ist die Serie 37 in Relation zu den kompakten Abmessungen sehr lichtstark. Sie vereint helles, gleichmäßiges Licht mit einer kompakten Bauweise. Sie ist sehr vielseitig einsetzbar.

Mit einem Abstrahlwinkel von 130° leuchten die eingesetzten LEDs auch größere Arbeitsbereiche sehr homogen aus. Die Lichtabgabe ist dank einer diffusen Folie äußerst gleichmäßig. Auch die Blendwirkung wird durch die Folie weitestgehend eliminiert.

Inklusive Halterungen (Edelstahl)

With 501 lm - 1.591 lm, the Series 37 is very light in relation to the compact dimensions. The 37 series combines bright, uniform light with a compact design. The lamps are very versatile.

The light output is very even and the glare effect is largely eliminated.

Incl. holders (stainless steel)

Überblick

- Diverse Ausführungen möglich
- Schlanke Bauweise
- Homogene Ausleuchtung
- 3 m Gummi-Flex-Zuleitung
- Natürliche Lichtfarbe

Overview

- Different versions are possible
- Slim construction
- Uniform light output
- 3 m rubber flex cable
- Natural luminous color



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/maschinenleuchten/serie37.html>

Artikelnummern • Article numbers

Serie 23 LED

Art.-no					
231820-15	2.400 lm · 5.000 K · 120°	18 W · 220-240 V	720 mm · Ø 30 mm	CAB, K6	Nein · No
231830-15	2.400 lm · 5.000 K · 120°	18 W · 220-240 V	810 mm · Ø 30 mm	CAB, K6	Ja · Yes
232520-15	4.800 lm · 5.000 K · 120°	25 W · 220-240 V	1.255 mm · Ø 30 mm	CAB, K6	Nein · No
232530-15	4.800 lm · 5.000 K · 120°	25 W · 220-240 V	1.355 mm · Ø 30 mm	CAB, K6	Ja · Yes

Serie 32

Art.-no					
3201330-10-V2	1.158 lm · 4.000 K · 120°	13 W · 220-240 V	397 mm · Ø 68 mm	Boro, H6	Ja · Yes
3201330-11-V2	1.158 lm · 4.000 K · 120°	13 W · 220-240 V	397 mm · Ø 68 mm	Boro, -	Ja · Yes
3201330-15-V2	1.158 lm · 4.000 K · 120°	13 W · 220-240 V	397 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
3201333-10-V2	1.158 lm · 4.000 K · 120°	13 W · 24 V AC/DC	397 mm · Ø 68 mm	Boro, H6	Ja · Yes
3201333-15-V2	1.158 lm · 4.000 K · 120°	13 W · 24 V AC/DC	397 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
3202330-10-V2	2.204 lm · 4.000 K · 120°	23 W · 220-240 V	680 mm · Ø 68 mm	Boro, H6	Ja · Yes
3202330-11-V2	2.204 lm · 4.000 K · 120°	23 W · 220-240 V	680 mm · Ø 68 mm	Boro, -	Ja · Yes
3202330-15-V2	2.204 lm · 4.000 K · 120°	23 W · 220-240 V	680 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
3202531-10-V2	2.204 lm · 4.000 K · 120°	23 W · 100-277 V	680 mm · Ø 68 mm	Boro, H6	Ja · Yes
3202531-15-V2	2.204 lm · 4.000 K · 120°	23 W · 100-277 V	680 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
3203330-10-V2	3.255 lm · 4.000 K · 120°	33 W · 220-240 V	959 mm · Ø 68 mm	Boro, H6	Ja · Yes
3203330-11-V2	3.255 lm · 4.000 K · 120°	33 W · 220-240 V	959 mm · Ø 68 mm	Boro, -	Ja · Yes
3203330-15-V2	3.255 lm · 4.000 K · 120°	33 W · 220-240 V	959 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
3203331-15-V2	3.255 lm · 4.000 K · 120°	33 W · 110 V	959 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
3204330-10-V2	4.479 lm · 4.000 K · 120°	43 W · 220-240 V	1.240 mm · Ø 68 mm	Boro, H6	Ja · Yes
3204330-11-V2	4.479 lm · 4.000 K · 120°	43 W · 220-240 V	1.240 mm · Ø 68 mm	Boro, -	Ja · Yes
3204330-15-V2	4.479 lm · 4.000 K · 120°	43 W · 220-240 V	1.240 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
3205330-10-V2	5.563 lm · 4.000 K · 120°	53 W · 220-240 V	1.518 mm · Ø 68 mm	Boro, H6	Ja · Yes
3205330-11-V2	5.563 lm · 4.000 K · 120°	53 W · 220-240 V	1.518 mm · Ø 68 mm	Boro, -	Ja · Yes
3205330-15-V2	5.563 lm · 4.000 K · 120°	53 W · 220-240 V	1.518 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
3206630-10-V2	6.605 lm · 4.000 K · 120°	66 W · 220-240 V	1.802 mm · Ø 68 mm	Boro, H6	Ja · Yes
3206630-11-V2	6.605 lm · 4.000 K · 120°	66 W · 220-240 V	1.802 mm · Ø 68 mm	Boro, -	Ja · Yes
3206630-15-V2	6.605 lm · 4.000 K · 120°	66 W · 220-240 V	1.802 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes

Weitere Ausführungen online. Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.
More models online. Alterations for product improvement reserved.

Artikelnummern · Article numbers

Serie 31

Art.-no					
310830-15-V2	940 lm · 4.000 K · 210°	16 W · 220-240 V	422 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
311333-15-AC-V2	1.900 lm · 4.000 K · 210°	26 W · 24 V AC	652 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
311430-15-V2	2.400 lm · 4.000 K · 210°	28 W · 220-240 V	684 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
311431-15-V2	2.400 lm · 4.000 K · 210°	28 W · 110-120 V	684 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
312130-15-V2	3.800 lm · 4.000 K · 210°	42 W · 220-240 V	984 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
312830-15-V2	5.200 lm · 4.000 K · 210°	56 W · 220-240 V	1.284 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
312831-15-V2	5.200 lm · 4.000 K · 210°	56 W · 110-120 V	1.284 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
313530-15-V2	6.400 lm · 4.000 K · 210°	70 W · 220-240 V	1.584 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
313531-15-V2	6.400 lm · 4.000 K · 210°	70 W · 110-120 V	1.584 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes

Serie 34

Art.-no					
341820-15-V2	1.350 lm · 4.000 K · 270°	18 W · 220-240 V	970 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Nein · No
341821-15-V2	1.350 lm · 4.000 K · 270°	18 W · 110-120 V	970 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Nein · No
341830-15	1.350 lm · 4.000 K · 270°	18 W · 220-240 V	1.084 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
341831-15	1.350 lm · 4.000 K · 270°	18 W · 110-120 V	1.269 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
343021-15-V2	2.400 lm · 4.000 K · 270°	30 W · 110-120 V	1.269 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Nein · No
343030-15	2.400 lm · 4.000 K · 270°	30 W · 220-240 V	1.384 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
343031-15	2.400 lm · 4.000 K · 270°	30 W · 110-120 V	1.384 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
343620-15-V2	3.350 lm · 4.000 K · 270°	36 W · 220-240 V	1.576 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Nein · No
343621-15-V2	3.350 lm · 4.000 K · 270°	36 W · 110-120 V	1.576 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Nein · No
343630-15	3.350 lm · 4.000 K · 270°	36 W · 220-240 V	1.687 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
343631-15	3.350 lm · 4.000 K · 270°	36 W · 110-120 V	1.687 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes
345820-15-V2	5.200 lm · 4.000 K · 270°	58 W · 110-120 V	2.035 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Nein · No
345830-15-V2	5.200 lm · 4.000 K · 270°	58 W · 110-120 V	2.016 mm · Ø 68 mm	CAB, H5	Ja · Yes

Serie 37

Art.-no					
370620-00	501 lm · 4.000 K · 130°	6 W · 220-240 V	435 mm · Ø 36 mm	PVC, K1	Nein · No
371420-00	1.591 lm · 4.000 K · 180°	14 W · 220-240 V	1.015 mm · Ø 43 mm	PMMA, K5	Nein · No

Weitere Ausführungen online. Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.
More models online. Alterations for product improvement reserved.



Arbeitsplatzleuchten · Workpla



ace lumineaires

LED-Light

Die konfigurierbare Arbeitsplatzleuchte.

Mit dem LED-Light-Baukastensystem finden Sie für jeden Arbeitsplatz die perfekte Leuchte. In wenigen Schritten können Sie sich Ihre Leuchte entsprechend Ihrer Anforderungen zusammenstellen. Dafür wählen Sie einfach einen Leuchtenkopf, ein Gestänge und einen Leuchtenfuß.

Alle Leuchten bieten Ihnen folgende Vorteile:

- Geringe Wärmeentwicklung
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Äußerst geringe Betriebskosten



Anwendungsbeispiel: Schleifmaschine
Application example: grinding machine

The configurable task light .

With the new LED-Light modular construction system you will find the perfect light for your working place. In only a few steps you can assemble yourself the light which meets all your requirements. Please choose a lamp head, a linkage tube and a base.

Whichever type of Led-Light you choose it will offer the following advantage:

- Low heat development
- High mechanical resistance
- Very good color rendering
- Extremely low operation costs



Anwendungsbeispiel: Drehmaschine
Application example: lath

Beispiele aus dem Baukastensystem · Examples from the modular construction system



Art.-Nr.
63,1,010,1,000,0,10,2,4-000



Art.-Nr.
63,1,010,1,105,0,30,1,4-000



Art.-Nr.
63,1,010,1,152,2,02,2,4-000




Art.-Nr.
61,1,036,1,150,2,11,2,4-000



Das Baukastenprinzip

The modular construction system

- 1 Leuchtenkopf wählen
Choose lamp head
- 2 Gestänge wählen
Choose linkage
- 3 Leuchtenfuß wählen
Choose mounting
- 4 Anschluss wählen
Choose voltage

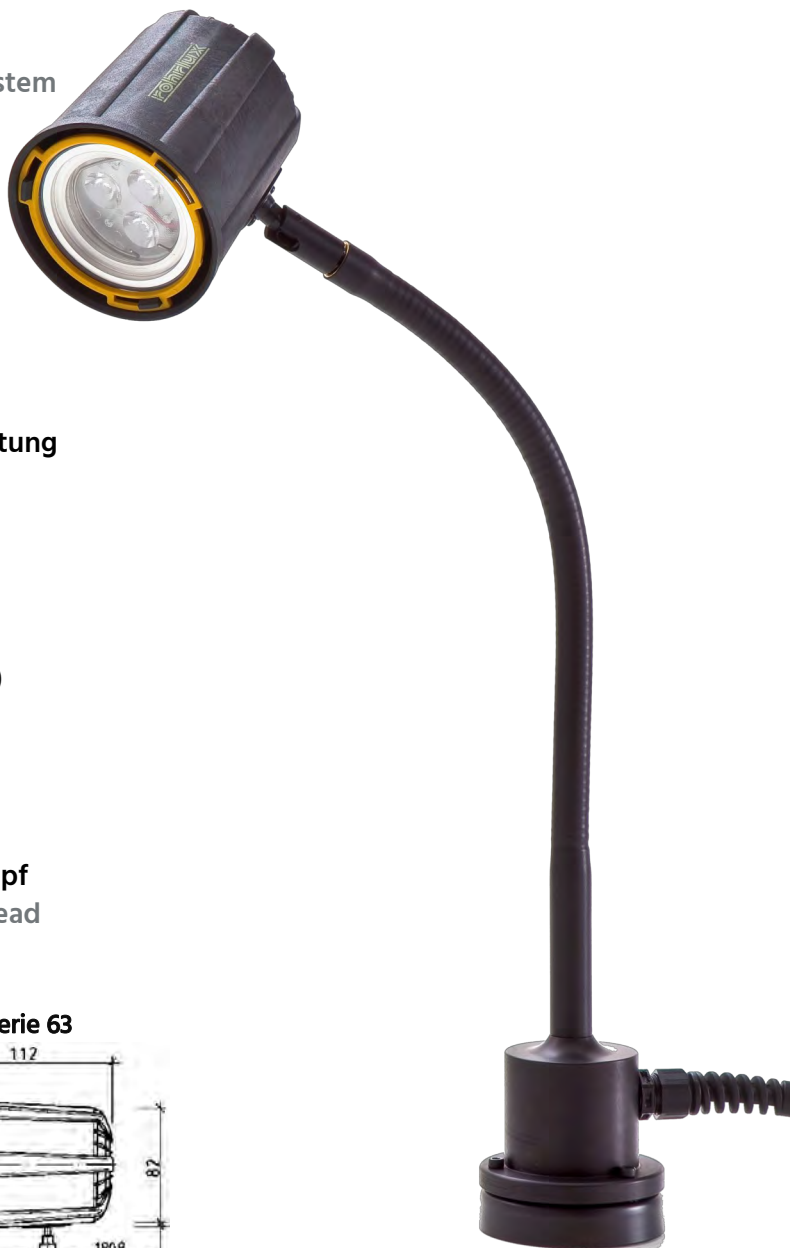

Flexible Arbeitsplatzbeleuchtung

Flexible task lighting



LED · 324 - 560 lm · 10° - 40°



3 W (Serie 61) · 7 W (Serie 63)




12 - 24 V & 220-240 V



Netzschalter am Leuchtenkopf

Power switch on the lamp head

Serie 61



Serie 63




Photo: 63,1,010,1,105,0,30,1,4-000



Überblick

- Vielseitig einsetzbar
- Leistungsstarke LED-Einheit
- Homogene Ausleuchtung
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Hohe mechanische Belastbarkeit

Overview

- Versatile applicable
- Powerful LED unit
- Uniform light output
- Very good color reproduction
- High mechanical resistance



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte unter:

Configure your LED-Light under:

<http://www.rohrlux.com/produkte/led-light.html>

LED-Light

Beispiele aus dem Baukastensystem · Examples from the modular construction system



Art.-Nr.
61,1,036,1,000,0,01,2,4-000



Art.-Nr.
63,1,010,1,000,0,10,2,4-000



Art.-Nr.
61,1,036,1,050,0,30,1,4-000



Art.-Nr.
63,1,010,1,105,0,30,1,4-000



Art.-Nr.
61,1,036,1,150,2,11,2,4-000



Art.-Nr.
63,1,010,1,152,2,02,2,4-000



Art.-Nr.
63,1,010,1,152,2,21,1,4-000



Art.-Nr.
63,1,040,2,250,2,02,1,3-000

Weitere Ausführungen online. Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten.
More models online. Alterations for product improvement reserved.

LED-Light



Konfigurieren Sie Ihre Leuchte unter:

Configure your LED-Light under:

<http://www.rohlux.com/produkte/led-light.html>

Worklight LED



LED-Arbeitsplatzleuchte für Profis
LED-Worklight for professionals



LED · 1.081 - 1.917 lm · 4.000 K



13 W · 26 W



220-240 V



Schutzart IP 50 (Standard)
Protection class IP 50 (standard)



3 m H05RN-F 3G1mm² Zuleitung
3 m H05RN-F 3G1mm² cable



Reparierbar
Repairable



Die neuen LED-Arbeitsplatzleuchten bieten bei längerer Lebensdauer und besserer Energieeffizienz eine homogene Lichtverteilung und sehr gute Farbwiedergabe. Sie stellen somit eine konsequente Weiterentwicklung dar und sind hervorragend für den Dauerbetrieb geeignet.

Das durchdachte Konzept mit lichtstarken LEDs und dem bewährten Dreigelenk-Gestänge machen die Worklight zur universellen Leuchte für diverse Arbeitsplätze in unterschiedlichen Branchen.

Sei es im Labor, in technischen Büros oder in der Fertigung - mit der Worklight haben Sie eine gute Wahl getroffen.

NEW: The Worklight Series is now available with high quality LEDs.

Whether in a garage, on a machine or in a laboratory - good light increases productivity.

Due to the high luminous efficiency and the excellent colour rendering no detail will be overlooked.

The design is attractive and well thought-out.

With its strong LEDs and the three-joint linkage, our worklight is ideal for every workplace.

Überblick

- Diverse Ausführungen möglich
- Leistungsstarkes Leuchtmittel
- Prismiertes Schutzglas
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Servicefreundlicher Aufbau

Overview

- Different versions are possible
- Strong LEDs
- Prismatic protection glass
- Excellent color rendering
- Service-friendly construction



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/arbeitsleuchten/worklight.html>

Das sind wir • This is us

Hersteller seit 1954 • Manufacturer since 1954



Seit mehr als 60 Jahren steht der Name Rohrlux für die Herstellung von professionellen Beleuchtungssystemen.

Das Sortiment umfasst die Bereiche Industrielleuchten, Zelleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzleuchten und Handleuchten.

Einsatzgebiete sind u. a.: das Handwerk, das Baugewerbe, Industrieanlagen, Werften und Reedereien sowie der Schienenverkehr, die Luftfahrt und Kfz-Werkstätten.

In der in Deutschland ansässigen Fertigung werden innovative Lichtlösungen „Made in Germany“ entwickelt und produziert. Vor allem bei Private Label- und OEM-Ausführungen bietet die Fertigung vor Ort dabei den Vorteil höchster Flexibilität – auch bei Kleinserien.

Mehr als 70 hochmotivierte Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an der konsequenten Weiterentwicklung unseres Sortiments. Dabei hat die Zufriedenheit unserer Kunden stets höchste Priorität. Neben hochwertigen Produkten bietet die Rohrlux GmbH Ihnen auch bestmöglichen Service. Sämtliche Ersatz- und Verschleißteile sind kurzfristig lieferbar.

Direkte Kommunikation, qualifizierter technischer Support und Unterstützung für Ihr Marketing runden den Service der Rohrlux GmbH ab.

Rohrlux has been producing professional light solutions for more than 60 years.

Our lighting products range consists mainly in light fixtures for use in craft, construction, industry, shipyards as well as in maintenance (train/ plane/ car etc...).

Our production plant is located in Northern Germany. Here we conceive and manufacture our “Made in Germany” lighting solutions.

The flexibility of our production allows us to offer private labels and specific articles for OEM – even in small quantities.

Rohrlux counts 70 employees, who work continuously on the development of our products range. Customer’s satisfaction is our priority.

Rohrlux offers high quality products and an individualized service. In order to guaranty a long product longevity, we make them mostly repairable – Spare parts are available within short time.

Direct communication in English, technical and marketing support complete Rohrlux’ offered services.

Besuchen Sie uns online! • Visit us online!





Rohrlux GmbH
Mühlenweg 3
26789 Leer
Germany

www.rohrlux.com
info@rohrlux.com

Phone: +49(491)978830
Fax: +49(491)9788350